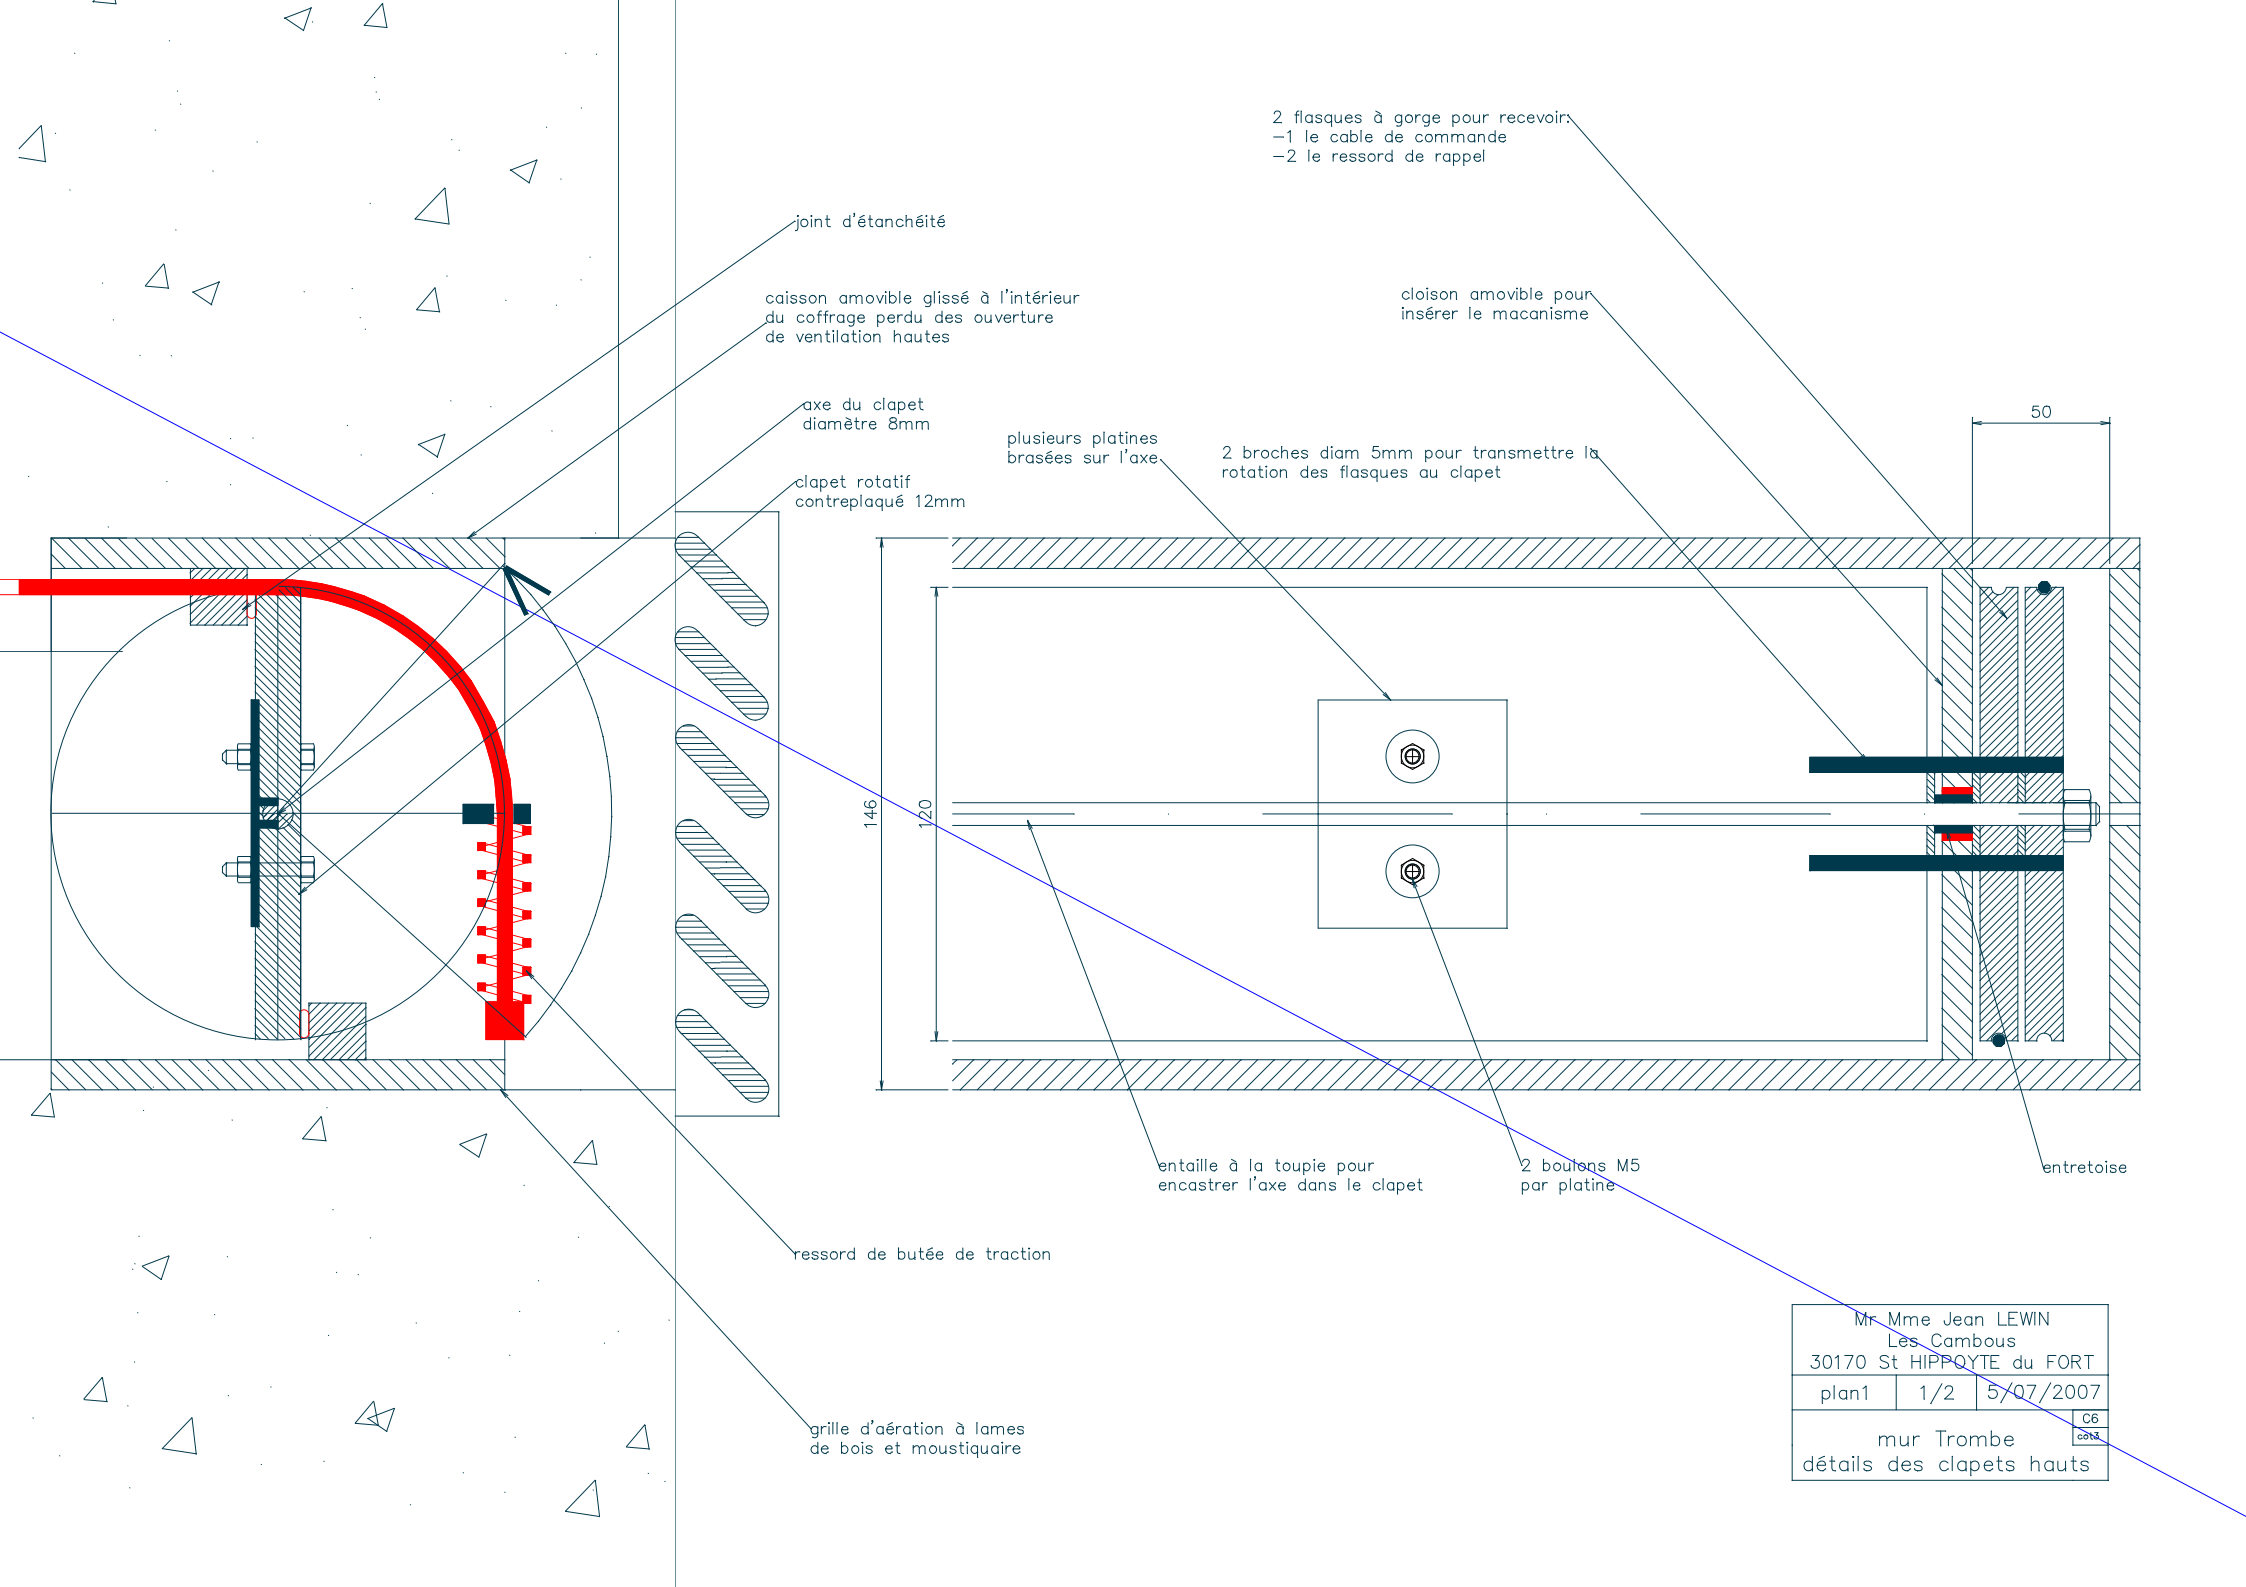
2 flasques à gorge pour recevoir:
-1 le cable de commande
-2 le ressord de rappel
joint d'étanchéité
caisson amovible glissé à l'intérieur
du coffrage perdu des ouverture
de ventilation hautes
cloison amovible pour
insérer le macanisme
axe du clapet
diamètre 8mm
plusieurs platines
brasées sur l'axe
2 broches diam 5mm pour transmettre la
rotation des flasques au clapet
50
clapet rotatif
contreplaqué 12mm
146
120
entaille à la toupie pour
encastrer l'axe dans le clapet
2 boulons M5
par platine
entretoise
ressord de butée de traction
grille d'aération à lames
de bois et moustiquaire
Mr Mme Jean LEWIN
Les Cambous
30170 St HIPPOYTE du FORT
plan1
1/2
5/07/2007
C6
cot3
mur Trombe
détails des clapets hauts